
NIROSTAL Sp. z o.o.
ul. Tuchomska 11, 80-209 Chwaszczyno
+48 58 341 92 02 · info@nirostal.pl · www.nirostal.pl
NIP 5851452561 · REGON 220942520 · KRS 0000347260 · BDO 000012884

KARTA PRODUKTU

Nitonakrętki aluminiowe szczelne okrągłe z kołnierzem stożkowym

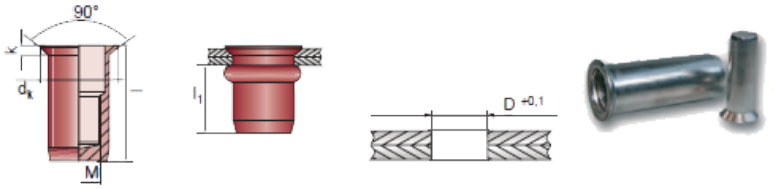

KARTA TECHNICZNA
NITONAKRĘTKI - ALUMINIUM KOŁNIERZ STOŻKOWY - SZCZELNA ASM-G

Parametry techniczne i dostępne wymiary

M	zakres	D	dk	l	k	l1 max	index	szt.
M5	1,5 - 4,0	7,0	19,5	19,5	1,5	15,5	10.855.050.400	500
EN AW - 5754 [AlMg3]						4 Nm	4300 N	

M	zakres	D	dk	l	k	l1 max	index	szt.
M6	1,5 - 4,5	9,0	23,0	23,0	1,5	18,5	10.855.060.450	500
EN AW - 5754 [AlMg3]						6 Nm	6700 N	

M	zakres	D	dk	l	k	l1 max	index	szt.
M8	1,5 - 4,5	11,0	13,3	28,0	1,5	23,0	10.855.080.450	500
EN AW - 5754 [AlMg3]						18 Nm	11000 N	

Podane wartości dotyczą nitonakrętek firmy HONSEL i mogą różnić się od nitonakrętek innych producentów.