
NIROSTAL Sp. z o.o.
ul. Tuchomska 11, 80-209 Chwaszczyno
+48 58 341 92 02 · info@nirostal.pl · www.nirostal.pl
NIP 5851452561 · REGON 220942520 · KRS 0000347260 · BDO 000012884

KARTA PRODUKTU

Nitownica radialna RMU-8-C



RMU-8-P RMU-8-C

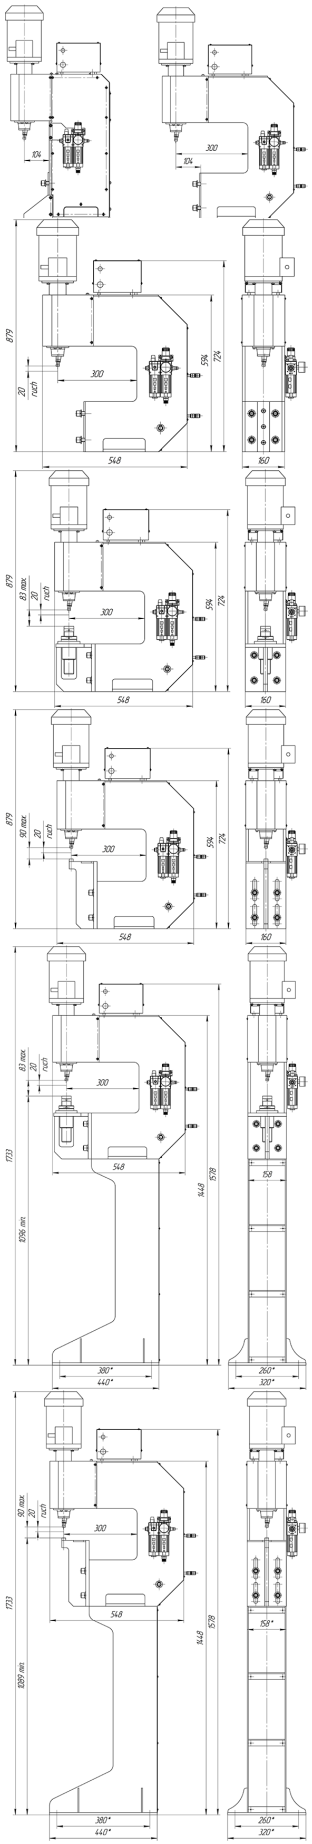

KARTA TECHNICZNA

Parametry techniczne i dostępne wymiary

Dane techniczne	RMU-8-C
Średnica nitów pełnych stalowych	2-8 mm
Średnica nitów rurkowych stalowych	4-10 mm
Skok głowicy nitującej	20 mm
Czas nitowania	1-8 sek.
Moc silnika	0,55 kW
Zasilanie	230/400V 50Hz
Ciśnienie robocze	3-8 bar
Waga	68-74 kg

Nitownica radialna RMU-8-C

Nitownica radialna RMU-8-C z napędem elektropneumatycznym przeznaczona jest do wykonywania wysokiej jakości połączeń nitowanych za pomocą nitów pełnych oraz rurkowych ze stali i aluminium. NItownica RMU-8-C jest odpowiednikiem nitownicy RMU-8-P i rożni się jedynie odległością od osi głowicy nitującej do korpusu maszyny. Pozwala to na nitowanie w większej odległości nitów od krawędzi materiału.

Nitownica radialna RMU-8-C wymiary zewnętrzne
Nitownica radialna RMU-8-C wymiary zewnętrzne ze stołem C-8-C-1
Nitownica radialna RMU-8-C wymiary zewnętrzne ze stołem C-8-C-2

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem nitownicy do nitów przemysłowych prosimy o wypełnienie formularza zapytania >>>.

formularza zapytania >>>
** Nitownica posiada certyfikat CE..*
Nitowanie nitów pełnych stalowych o średnicy d=4, 6, 8 mm
Nitowanie nitów rurkowych stalowych o średnicy d=4x1, 6x1, 8x1, 10x1 mm
Nitowanie ośki rolki meblowej
Nitownica radialna RMU-8-C wymiary zewnętrzne ze stołem C-8-C-1 i stojakiem H-8-C
Nitownica radialna RMU-8-C wymiary zewnętrzne ze stołem C-8-C-2 i stojakiem H-8-C